



组织	文件大	新建	打开	选择	
OpenRGB_dev_V1.8					▼ ↺
名称	修改日期	类型	大小		
iconengines	2024-10-18 12:45	文件夹			
imageformats	2024-10-18 12:45	文件夹			
platforms	2024-10-18 12:45	文件夹			
styles	2024-10-18 12:45	文件夹			
translations	2024-10-18 12:45	文件夹			
config.cfg	2023-12-06 12:39	CFG 文件	1 KB		
D3Dcompiler_47.dll	2014-03-11 18:54	应用程序扩展	4,077 KB		
hidapi.dll	2023-01-07 15:25	应用程序扩展	128 KB		
icon_mg	2023-12-06 12:39	PNG 图片文件	54 KB		
libEGL.dll	2020-03-27 21:18	应用程序扩展	24 KB		
libGLSv2.dll	2020-03-27 21:18	应用程序扩展	3,491 KB		
libusb-1.0.dll	2023-01-07 15:25	应用程序扩展	161 KB		
opengl32sw.dll	2016-06-14 20:00	应用程序扩展	20,433 KB		
OpenRGB	2024-06-11 11:30	应用程序	6,506 KB		
OpenRGBEffectsPlugin.dll	2024-06-01 21:30	应用程序扩展	1,600 KB		
OpenRGBVisualMapPlugin.dll	2024-06-01 21:30	应用程序扩展	508 KB		
Qt5Core.dll	2020-03-27 21:18	应用程序扩展	6,049 KB		
Qt5Gui.dll	2020-03-27 21:18	应用程序扩展	6,963 KB		
Qt5Svg.dll	2020-03-28 2:41	应用程序扩展	330 KB		
Qt5Widgets.dll	2020-03-27 21:18	应用程序扩展	5,466 KB		
WinRing0x64.dll	2023-01-07 15:25	应用程序扩展	62 KB		
WinRing0x64.sys	2023-01-07 15:25	系统文件	15 KB		


双击打开
最好是右键管理员运行

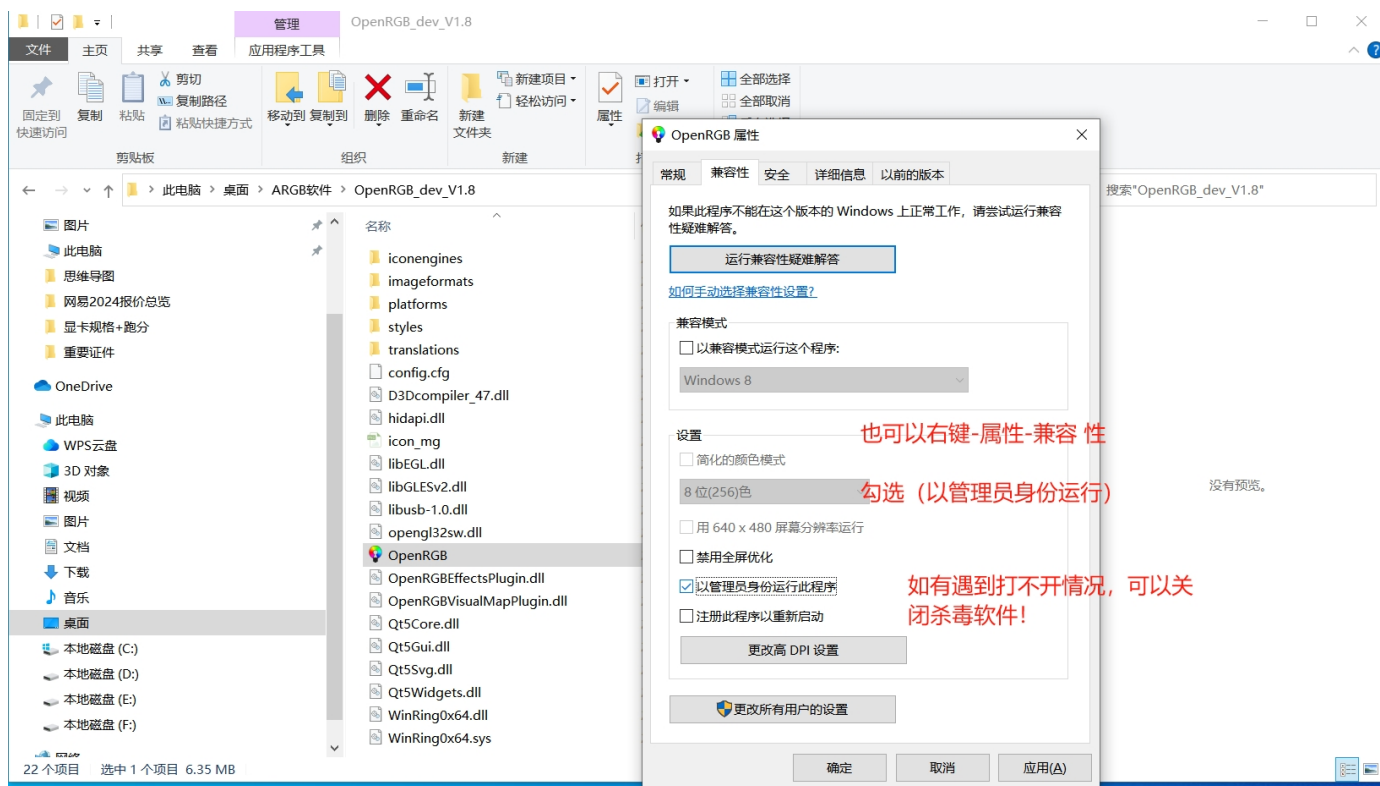

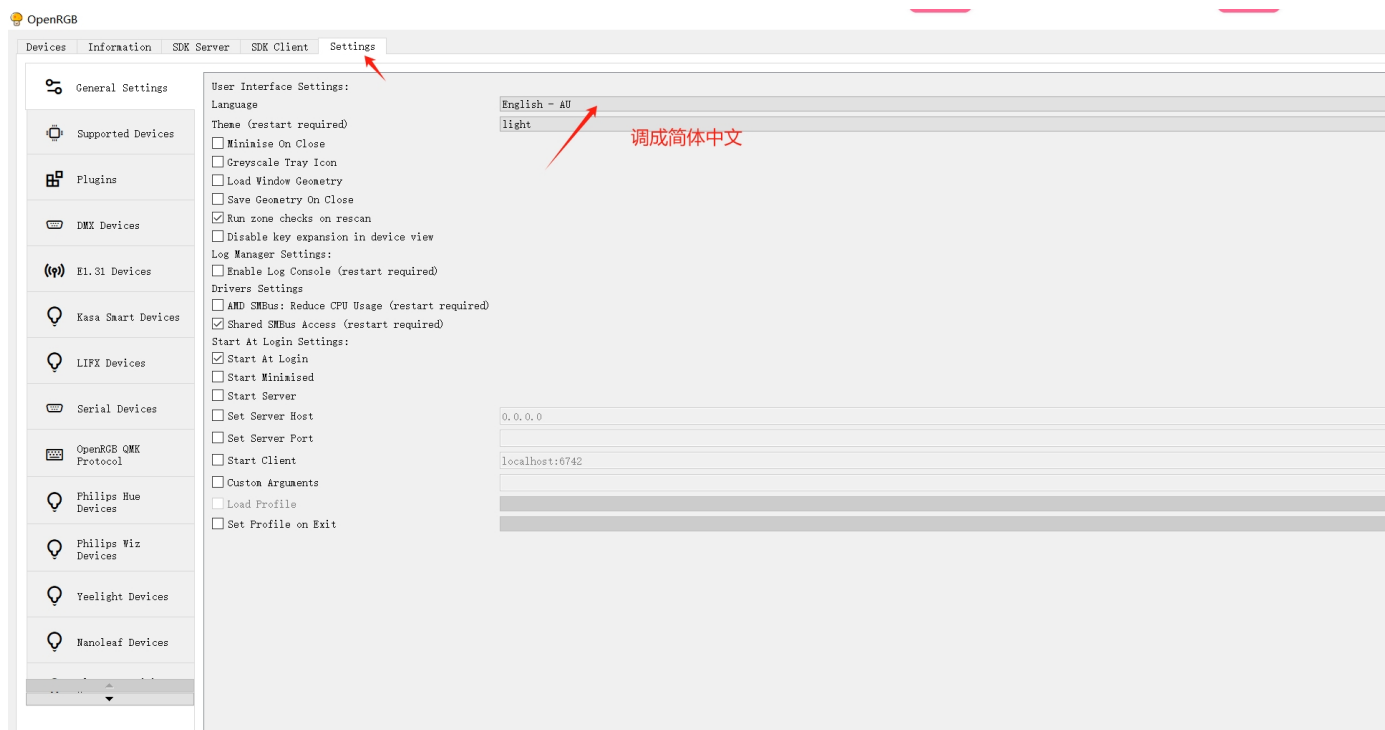

设备	信息	SDK 服务器	SDK 客户端	设置
常规设置 兼容设备选择 插件 DMX Devices E1.31 设备 Kasa Smart Devices LIFX Devices 串行设备 OpenRGB QMK 协议 飞利浦 Hue 设备 飞利浦 Wiz 设备 Yeelight 设备 Nanoleaf Devices Elgato KeyLight Devices 用户界面设置: Language 简体中文 主题 (需要重新启动) light ☒ 关闭窗口时最小化 ☐ 灰度托盘图标 ☐ 加载窗口几何图形 ☐ 关闭时保存几何图形 ☒ 重新扫描时运行区域检查 ☐ Disable key expansion in device view 日志管理器设置: ☐ 启用日志控制台 (需要重新启动) 驱动程序设置 ☐ AMD SMBus: 降低 CPU 使用率 (需要重新启动) ☒ Shared SMBus Access (restart required) 从登录设置开始: ☒ 登录时开启 ☒ 开启时最小化 ☐ 启动服务器 ☐ Set Server Host 0.0.0.0 ☐ 设置服务器端口 ☐ 启动客户端 localhost:6742 ☐ 自定义参数 ☐ 加载配置文件 ☐ Set Profile on Exit				

这几个是必选项

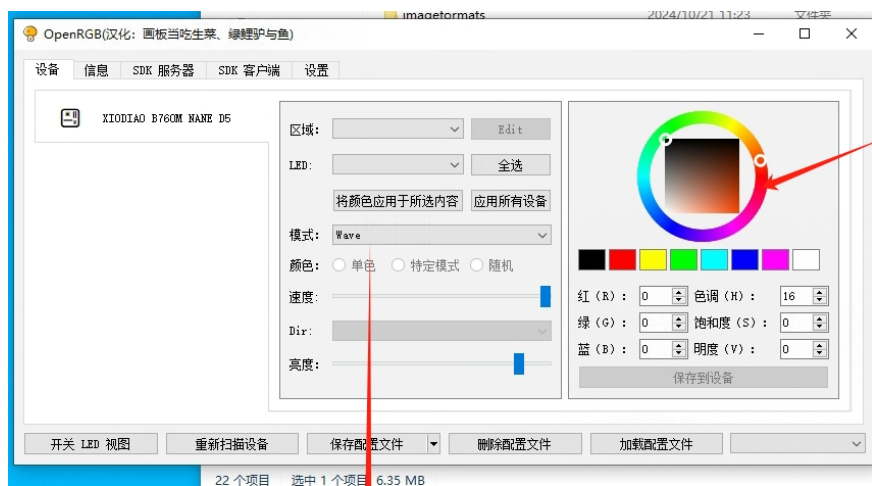

这里可以选颜色

这里可以选发光模式

